Cód. 31602009

Cámara Día/Noche Mod. CDN-201B
Manual de instrucciones



Características

- Integra una lente fija de 3.6mm
- Sensor CCD de transferencia interlínea y alta sensibilidad.
- Control automático de ganancia (CAG)
- Obturador electrónico automático
- Compensación automática de contraluz (BLC)
- Integra una matriz de LED IR para capturar imágenes de alta resolución incluso en la más completa oscuridad. Distancia máxima de visión nocturna: 15 m.
- Detección de iluminación para encender automáticamente los LED IR.
- Estructura y electrónica de alta tecnología.
- Estructura estanca de aluminio.
- Carcasa de exterior con parasol incluido.

Advertencia

- No desmontar ni modificar la cámara para evitar producir un incendio, sufrir una descarga eléctrica u otros daños. Haga que un técnico cualificado realice las tareas de mantenimiento necesarias.
- Durante la instalación, manipule la cámara con cuidado y evite arañar el frontal de cristal.
- Evite golpear la cámara o someterla a vibraciones y no la instale sobre una superficie inestable, ya que la cámara podría dañarse por un uso o almacenamiento incorrectos.
- No apunte la cámara directamente al sol o a otras fuentes de luz intensa para evitar imágenes borrosas o producir manchas (“smear”).
- Use la cámara dentro de los márgenes eléctricos, de temperatura y humedad.
- Deje una longitud extra para los cables de vídeo y alimentación una vez que la cámara esté fijada en su posición definitiva
- Haga que un técnico cualificado revise la cámara si no funciona correctamente o si se calienta demasiado.

Lista de accesorios

Retire cuidadosamente la cámara de su embalaje y compruebe que se incluyen todos los acesorios de instalación.

N.º	Componente	Cantidad
1	Cámara	1 unidad
2	Parasol	1 unidad
3	Manual de instrucciones	1 copia impresa

Si falta alguno de los componentes de la lista, póngase en contacto con su distribuidor.

Dimensiones

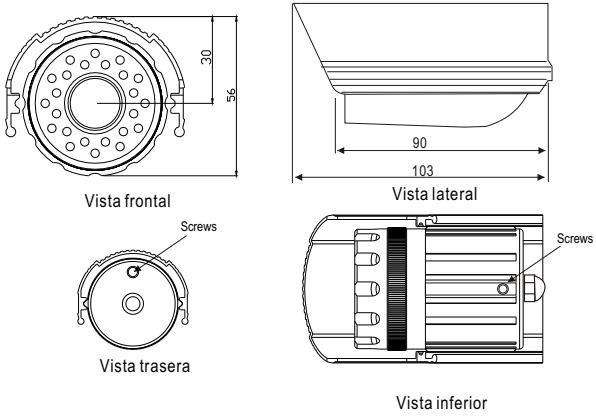

Especificaciones

Modelo	CDN-201B
Sensor de imagen	CCD de 1/3” SONY CCD
Sistema	Sistemas de color PAL o NTSC
Píxeles efectivos	PAL: 752 (H) × 582 (V) NTSC: 768 (H) × 494 (V)
Resolución	540 líneas de TV
Iluminación mínima	0,3 lux/F2.0 (LED IR apagados), 0 lux (LED IR encendidos)
Encendido automático de LED IR	Iluminación < 1 a 3 lux
Relación S/N	> 48 dB
Obturador electrónico	1/50 a 1/100.000 segundos (PAL)1/60 a 1/100.000 segundos (NTSC)
Balance de blancos	Automático
CAG	Automático
BLC	Automática
Corrección gamma	0,45
Sincronismo	INT
Óptica	Fija , f = 3.6 mm
LED IR (infrarrojos)	Longitud de onda: 850 nm
Encendido de LED IR	Encendido:1-3 lux; Apagado: 5-6 lux
Salida de vídeo	1,0 Vpp, 75 Ω, polaridad negativa de sincronismo
Alimentación	12 VDC
Consumo de corriente	120 mA (máx.) + 300 mA (LED encendidos)
Temp. funcionamiento	-10 ºC a +50 ºC. Humedad relativa máxima: 95%
Cubierta	Aluminio
Peso	300 gramos

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.